


КАМЕРНАЯ КРЕПЬ (БОКСЫ)

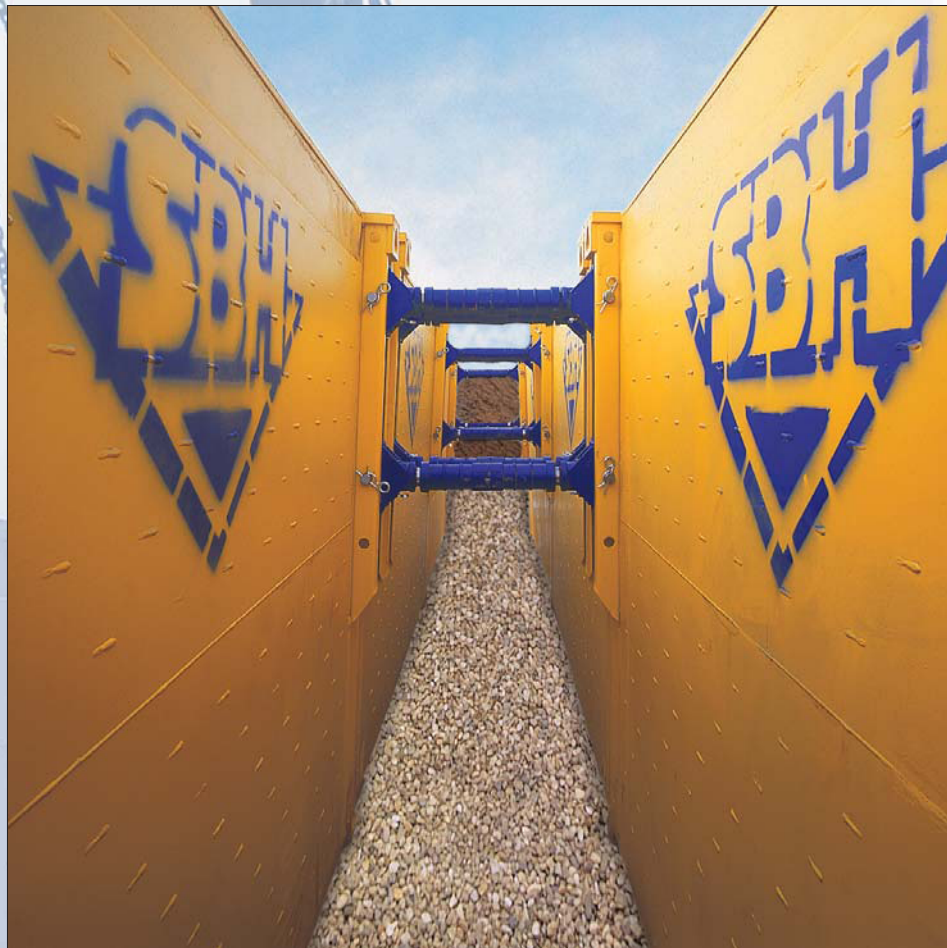


Легкость в эксплуатации

Долговечность

Прочность



САМАЯ МОЩНАЯ КАМЕРНАЯ КРЕПЬ СЕРИИ 600

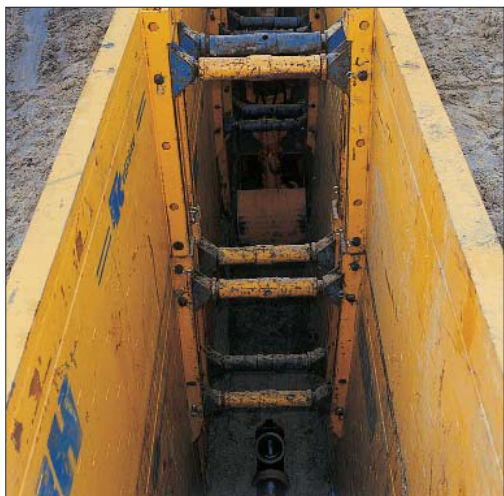


Быстрая установка и демонтаж при помощи пальцев и защелок.

Глубже вниз с удлиняющей камерой.


Выберите камерную крепь SBH серии С-600...


- мощная, выносливая камера для быстрой проходки
- установка методом постепенного погружения с одновременным подъемом грунта даже при максимальных нагрузках
- жесткая система распорок, которая регулирует саму себя
- сертификат Евросоюза 99076-E

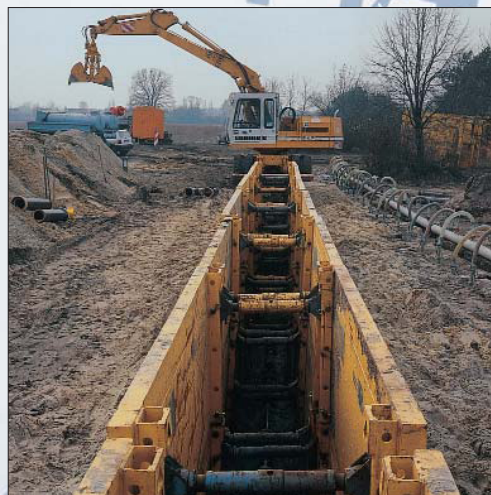

Поперечный разрез стенки.

Прочная конструкция гарантирует длительное многоразовое использование.

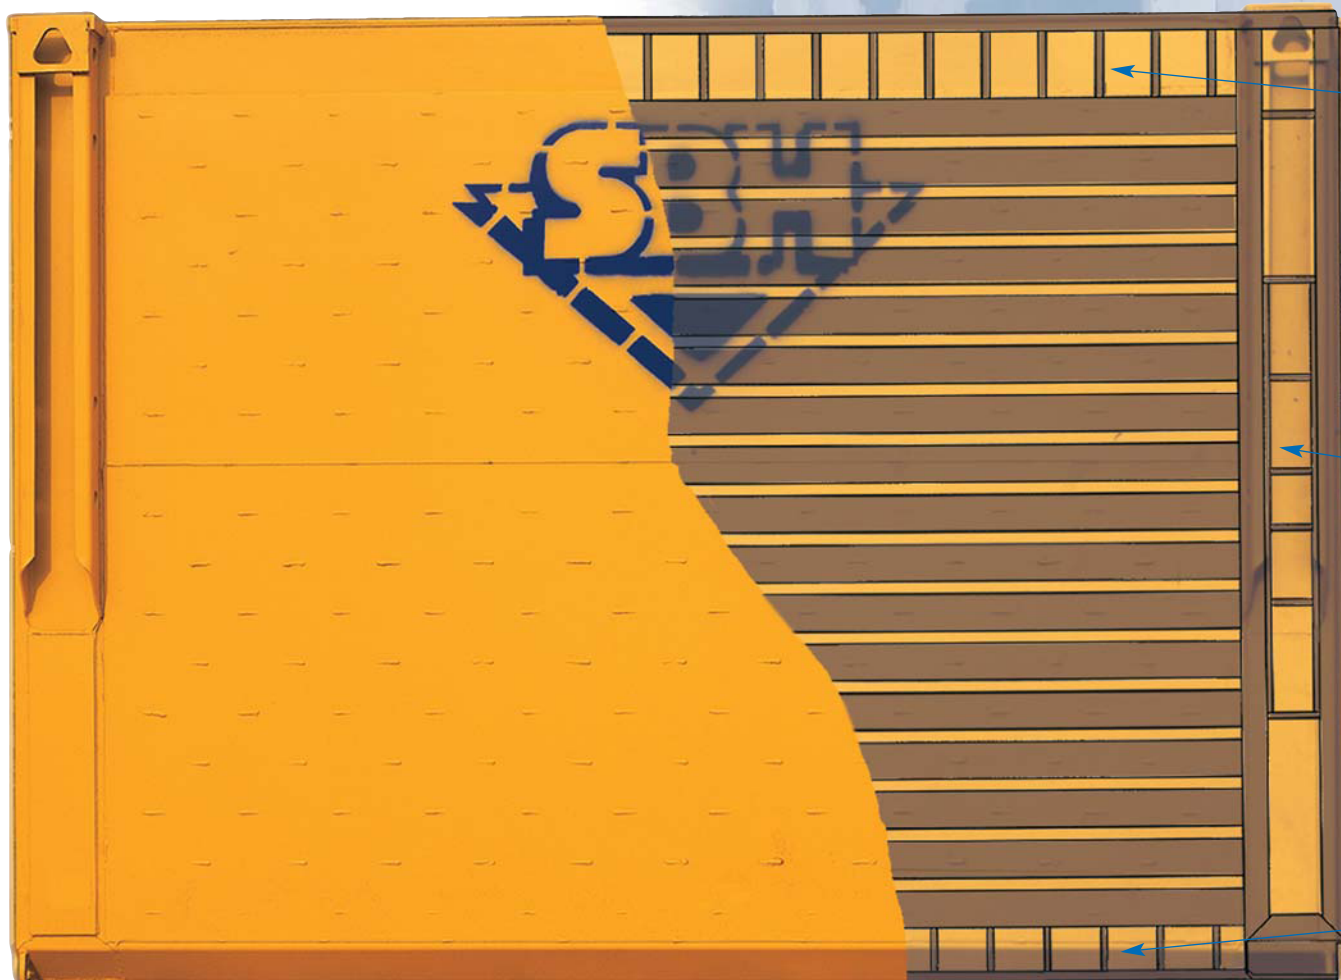

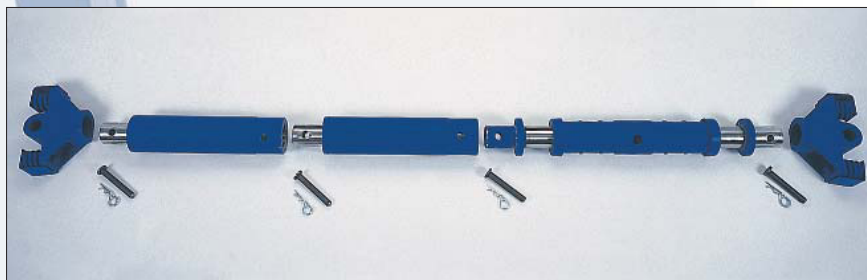

Чем была бы камера крепи без распорки?...

В траншейном строительстве распорка часто бывает слабым местом.

Только не у SBH.

Наши распорки сделаны из цельного стального основания и цельнометаллических ввинчивающихся элементов.

Их выточное основание само центрируется в пружинных буферах -держателях и удлиняющих вставках. Этим гарантируется стабильность нагрузки по всей длине и двойной контакт между элементами.

Система распорок SBH сертифицирована Евросоюзом и позволяет включить до 6 удлиняющих элементов. Европейский сертификат 99085-E.

Распорка выдерживает нагрузку 48 тонн при рабочей длине 1 м. Когда установлено 6 удлинителей до длины 4,3 м, то нагрузка возможна до целых 16,5 тонн (16,5 кН).



Винтовой элемент снимается очень легко. полностью винтовой элемент, очистите его и соберите в обратном порядке. Готово!
 Один раз в год сдвиньте защитное резиновое кольцо, ослабьте блокировочный винт, выкрутите
 При таком обслуживании распорки прослужат на проектах долгие годы.

Мега-усиленная верхняя грань - противостоит установочным нагрузкам.

Цельный боковой кронштейн - с дополнительными ребрами жесткости для больших нагрузочных моментов и минимальной деформации.

Мощный нож - усилен, как и верхняя грань, разрезает даже плотный грунт.

Теперь у Вас есть шанс попробовать самое лучшее при работе с нашей крепью.

Допустимые нагрузки, которые выдерживает крепь SBH, намного больше требуемых при работе.

Даже после многих лет работы Ваша крепь остается в хорошем состоянии.

Крепь SBH открывает для Вас новые возможности.




ПАРАМЕТРЫ

длина стенки [мм]	высота стенки [мм]	тип стенки [мм]	вес/бок [кг]	толщина стенки [мм]	допустимая длина трубы [мм]	допустимый диаметр трубы [мм]	допустимая нагрузка [кН/м ²]	глубина траншеи ТВГ [м]
2000	2400	613	1440	100	1600	1550	76,5	6 m
	2600	630	1540					
	1400	625	890					
2500	2400	632	1660	100	2100	1550	61,2	6 m
	2600	611	1790					
	1400	612	1030					
3000	2400	603	1880	100	2600	1550	51,6	6 m
	2600	604	2030					
	1400	608	1170					
3500	2400	601	2100	100	3100	1550	44,2	6 m
	2600	602	2270					
	1400	607	1310					
3700	2400	619	2190	100	3300	1550	41,8	6 m
	2600	616	2370					
	1400	618	1360					
4000	2400	605	2320	100	3600	1550	38,7	6 m
	2600	606	2510					
	1400	609	1450					
4500	2400	631	2820	120	4100	1550	37,0	6 m
	2600	617	3040					
	1400	617	1830					
5000	2400	627	3070	120	4600	1550	33,4	5,9 m
	2600	640	3310					
	1400	628	2000					

ТИП РАСПОРКИ 031 / 085 СИНЯЯ

число удлинителей распорки	внешняя ширина траншеи [мм]	ширина траншеи внутри [мм]
0	1183 - 1473	983 - 1273
1	1683 - 1973	1483 - 1773
2	2183 - 2473	1983 - 2273
3	2683 - 2973	2483 - 2773
4	3183 - 3473	2983 - 3273
5	3683 - 3973	3483 - 3773
6	4183 - 4473	3983 - 4273

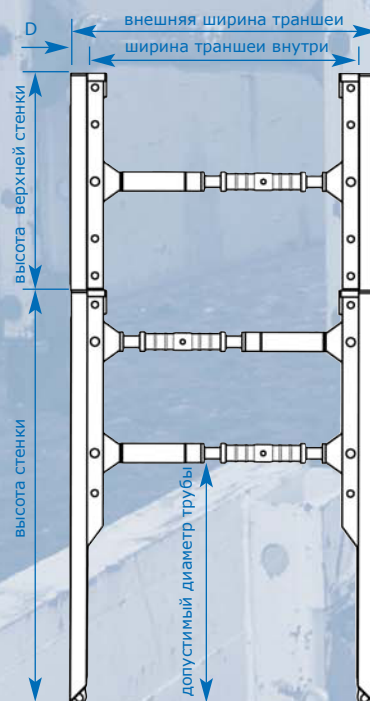

ООО «SBH СОТРАНС»
 Тел.: +7 (926) 204-08-58
 Тел./факс: +7 (495) 956-40-67
 www.sbh.ru
 krep@sbh.ru



Гарантия качества: сделано в Германии